



# 総合カタログ

パーティカルミキサー

# BvL 製品一覧

## パーティカルミキサー



ドイツに本拠を置くBvL社は、150年以上の歴史を持ちミキサーやローダー、飼料管理やバイオガス製品など酪農家を支える様々な製品を提供しています  
BvLグループは農業分野以外にも電子部品洗浄部門と電気設備部門を持ち、グループの強みを活かした良質な製品を提供しています




# バッチカルミキサー

## ■ V-MIXシリーズ

酪農製品に特化したBvL社の製造するバッチカルミキサーV-MIXシリーズは、1000以上の豊富なオプションの組み合わせが可能で、求められる全ての機能を提供することが可能な高性能ミキサーです



### EDS排出システム

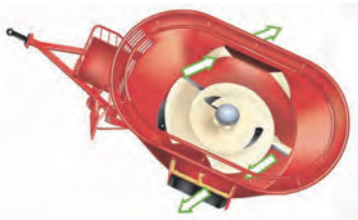

BvL社独自のホッパーの外周に沿ってスムーズに飼料を排出するシステムは、サイドドアを左右同時、またはどちらか一方からでもスムーズな排出を可能とする

### ミキシングオーガー



先端部には耐摩耗性と強度に優れたHARDOX 400を採用  
特別なエッジを持つナイフは調整式で優れた細断性を誇ります

### マグネットプラス



飼料内に混入した金属片を除去する2つのマグネットがオーガーへ取り付けられます (オプション)

### ステンレス加工オーガー



耐久性に優れたステンレスプレート  
をオーガーに取り付けることで、耐久性の大幅な向上と、飼料ミキシング性能を向上させます (オプション)

### 計量器



大型の液晶ディスプレイは大きな文字で視認性にすぐれています  
プログラム機能を内蔵し、最大200件のメモリーが可能です

### 減速ギアボックス



2段階の減速ギアボックスはトラクターの所要馬力を25%軽減することが可能です

### ステンレス加工ホッパー



耐久性に優れたステンレスプレートをホッパーに取り付けることで、耐久性の大幅な向上と、洗浄性能を向上させます (オプション)

### カウンターナイフ



カウンターナイフがホッパー内の飼料の流れを制御して細断性能が向上します (標準/油圧式はオプション)

### コントローラー付きカメラ



最大3台のカメラを取り付けて制御することが可能です (オプション)

VERTICAL MIXER V-MIX バーチカルミキサー 主要諸元

シングルオーガーモデル

	V-MIX 3.5-1S	V-MIX 6.5-1S	V-MIX 8-1S	V-MIX 10H-1S	V-MIX 10N-1S	V-MIX 12-1S	V-MIX 14-1S
容量 (m <sup>3</sup> )	3.7	6.3	7.6	9.1	9.9	12.1	14.2
適用頭数 (頭)	21-26	31-41	48-55	61-69	64-72	92-104	100-125
全幅 (cm)	195		226		260		270
全高 (cm)	192.5	242	270	300	268	305	316
全長 (cm)	347	445	470	503	507	550	565
排出高 (cm)	69	71			78		
重量 (kg)	1,500	2,750	2,950	3,600	3,800	4,200	4,450
所要馬力 (ps)	40	50	60		70	75	85
タイヤサイズ	205/65R15	205/65R17.5		215/75R17.5(シングル)			215/75R17.5(ダブル)
プログラム計量器				オプション			
リモコン計量器				オプション			
電磁バルブ				標準			
広角PTOシャフト				標準			
油圧カウンターナイフ	—			オプション			
2段ギアボックス	—			オプション			
排出延長コンベア	—			オプション(60/100/125/150/180cmから選択)			
排出ドアシュート	—			オプション			
プラットホーム		—		オプション			
ステン加工オーガー		—		オプション			
ステン加工ホッパー		—		オプション			
オプションタイヤ		—		オプション(詳細はお問い合わせください)			

ダブルオーガーモデル

	V-MIX 13-2S	V-MIX 15-2S	V-MIX 15N-2S	V-MIX 17-2S	V-MIX 20-2S	V-MIX 20H-2S	V-MIX 24-2S	V-MIX 28-2S	V-MIX 30-2S
容量 (m <sup>3</sup> )	13.6	15.5		17.3	19.7	19.8	23.6	27.6	29.5
適用頭数 (頭)	89-101	100-114		110-131	131-148	133-155	171-194	191-216	203-231
全幅 (cm)		226	248.5	226	260	248.5	260	253	270
全高 (cm)	254	279	245	299	269	279	303	340	346
全長 (cm)	663	671	667	679	641	678	765	770	784
排出高 (cm)	71		78		94				
重量 (kg)	4,950	5,350	6,050	5,550	6,900	6,600	7,200	9,350	9,500
所要馬力 (ps)	80	90		100	110		120	100	110
タイヤサイズ	30x11.5-14.5			215/75R17.5(ダブル)				435/50R19.5(4輪タンDEM)	
プログラム計量器				オプション					
リモコン計量器				オプション					
電磁バルブ				標準					
広角PTOシャフト				標準					
油圧カウンターナイフ				オプション					
2段ギアボックス				オプション					
排出延長コンベア				オプション(60/100/125/150/180cmから選択)					
排出ドアシュート				オプション					
プラットホーム		—		標準	—		標準		
オーガーステン加工				オプション					
ホッパーステン加工				オプション					
オプションタイヤ				オプション(詳細はお問い合わせください)					

VERTICAL MIXER V-MIX バーチカルミキサー 主要諸元

トリプルオーガーモデル

	V-MIX 33-3S	V-MIX 36-3S	V-MIX 40-3S	V-MIX GIANT 40-3S	V-MIX GIANT 46-3S
容 量 (m <sup>3</sup> )	31.8	35.1	38.6	40	46.6
適用頭数 (頭)	235-267		285-324	288-324	339-385
全 幅 (cm)	260			270	
全 高 (cm)	312.5	323	343	340	375.5
全 長 (cm)	942	945	950	1,018.5	1021.5
排出高 (cm)	940			960	
重 量 (kg)	11,200	11,500	14,300	13,300	14,000
所要馬力 (ps)	130	140	155	175	185
タイヤサイズ	435/50R19.5(4輪タンDEM)			435/50R19.5(4輪タンDEM)	
プログラム計量器				オプション	
リモコン計量器				オプション	
電磁バルブ				標準	
広角PTOシャフト				標準	
油圧カウンターナイフ				オプション	
2段ギアボックス				標準	
排出延長コンベア				オプション	
排出ドアシュート				オプション	
プラットホーム				標準	
オーガーステン加工				オプション	
ホッパーステン加工				オプション	
オプションタイヤ				オプション	