

ミキサーフィーダーワゴン

# ユーロミックス I 70シリーズ

1 オーガーモデル:870 1070 1270

2 オーガーモデル:1670 2070 2270 2570 2770





信頼のブランド クーン社

**40頭から200頭まで対応**  
**8m<sup>3</sup>から27m<sup>3</sup>まで充実のラインナップ!**



### あらゆるサイズの牛舎のために…


#### 1オーガーモデル

- EUROMIX I 870 : 8m<sup>3</sup> 40~60頭
- EUROMIX I 1070 : 10m<sup>3</sup> 50~75頭
- EUROMIX I 1270 : 12m<sup>3</sup> 60~90頭

#### 2オーガーモデル


- EUROMIX I 1670 : 16m<sup>3</sup> 80~120頭
- EUROMIX I 2070 : 20m<sup>3</sup> 100~150頭
- EUROMIX I 2270 : 22m<sup>3</sup> 110~165頭
- EUROMIX I 2570 : 25m<sup>3</sup> 125~200頭
- EUROMIX I 2770 : 27m<sup>3</sup> 135~215頭

1オーガー8m<sup>3</sup>から2オーガーの27m<sup>3</sup>まで8モデル。  
40頭規模から200頭の大規模経営まで対応可能な充実のラインナップ。

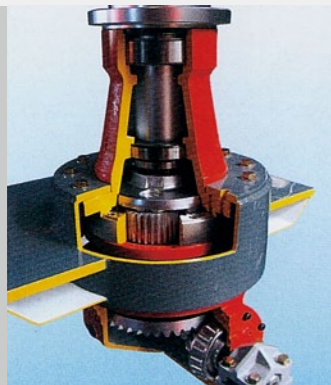

#### 定評のオーガードライブ

定評のあるクーン社独自のアングルギヤボックスは、毎年2500個以上生産されており、その信頼性は実証済み。シンプルなダイレクトドライブの採用でパワーロスを防ぎ、素早いベールの細断が行えます。またメンテナンスも最小限で済みます。

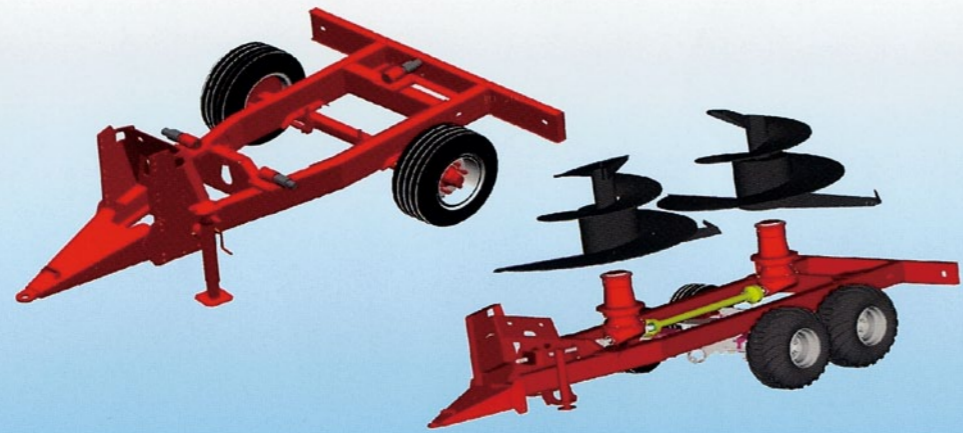


#### 独立フレームと3点計量

フレームがマシンボディから独立しているため、極めて正確な計量が可能です。移動走行の負荷がボディに加わる事はありません。よってミキサーの寿命が延びます。3個(2オーガーモデルは4個)の計量センサーが三角形を形成していますので、ボディがどの位置になっても作動状態が維持され、計量にブレがありません。

**軽くふんわりした嗜好性の高い餌を作る事で牛の乳量もアップ!!**


#### 1オーガーモデル

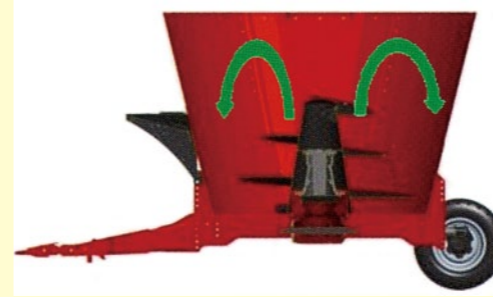

理想的な「マッシュルーム」ミキシングテクニックと、多角形のボディ形状と併せて、繊維をより素早く細断します。




#### 2オーガーモデル

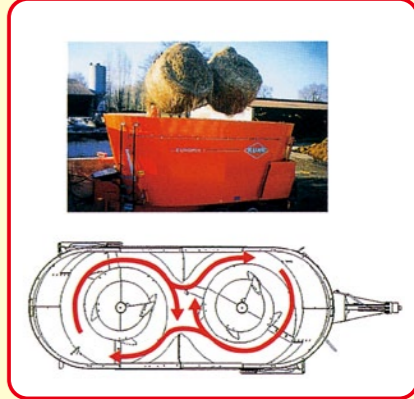

「マッシュルーム」ミキシングテクニックと、独特なボディ形状を持つミキシングバツフルにより、餌が“8の字”を描く最適な循環をします。最初のチャンバー(オーガーとボディ壁の間の狭い空間)で繊維が切断され、次のチャンバーで餌がほぐれ、嗜好性の高い、軽くてふわふわした餌に仕上がります。

### 高繊維飼料の素早い細断と均一なミキシング

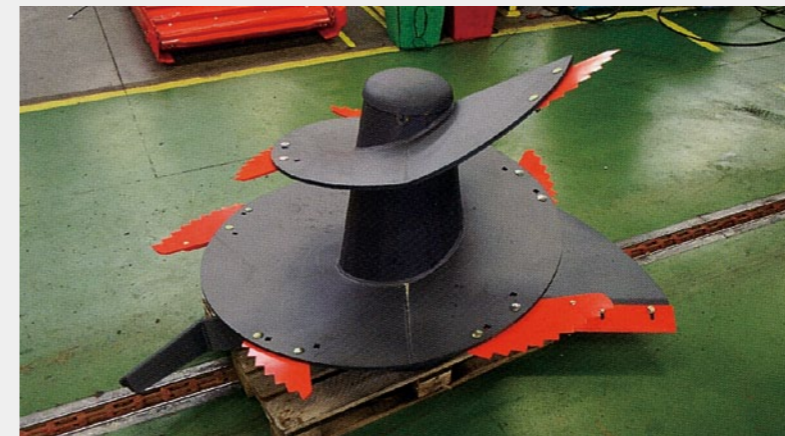


繊維質の多い飼料の為に、第2アッパーナイフを“チョップ+”位置に設定する事ができ、丸ごとベールをほぐす時間を短縮します。ボディ内にはカウンターナイフが対称配置されており、素早く繊維を細断します。あらゆるタイプの粗飼料を処理する事ができ、15mm厚のオーガーは、最高の耐摩耗性を発揮します。



7枚の鋸状ナイフを備えたオーガーは、ロールベールやスクエアベールを素早くきれいに細断します。ダブルピッチのラストクォーターコイルは素早くベールを分解し、渦巻き効果を与えます。



プログラム可能な新型KDW340計量器を採用。視認性に優れた大型液晶ディスプレイのため、強い日差しの中でもはっきり見ることが出来ます。プログラムは最大200のメモリーが可能です。

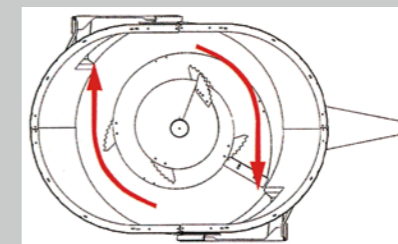

#### 素早く安定した給餌

餌の流れに対して特別な位置にドアがあり、これにより均一な給餌が行われます。安全の為、排出シュートにはオート・フラップが備わっています。ですから餌のこぼれも防止でき、牛舎の通路がきれいに維持されます。左右に排出ドアが装備されている為、あらゆる牛舎レイアウトに適應します。オプションでコンベアの装備も可能です。



#### 毎日の作業を簡単に!

電子コントロールボックスにより、全ての操作が指先一つで!

主要諸元表			EUROMIX I 870	EUROMIX I 1070	EUROMIX I 1270	EUROMIX I 1670	EUROMIX I 2070	EUROMIX I 2270	EUROMIX I 2570	EUROMIX I 2770	
容量		m <sup>3</sup>	8	10	12	16	20	22	25	27	
全体寸法	全長	m	4.31	4.40	4.47	6.80	6.89	6.96	7.62	7.65	
	全幅	片側シュート	m	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35	2.53	2.53
		両側シュート	m	2.39	2.39	2.39	2.39	2.39	2.39	2.55	2.55
		チルト・コンベア1本	m	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	—	—
	全幅(ホイール外端間)	m	1.98	1.98	1.98	2.16	2.16	2.12	2.01	2.01	
全高	m	2.61	2.94	3.19	2.64	2.94	3.19	3.21	3.34		
給餌高さ	排出シュート	m	0.45	0.45	0.45	0.66	0.66	0.55	0.70	0.70	
	コンベア(0.8m)角度45°	m	0.76	0.76	0.76	0.97	0.97	0.86	—	—	
オーガー数			1(シングルオーガー)			2(ダブルオーガー)					
オーガー・フライト厚	mm		15	15	15	15	15	15	15	15	
オーガー1本当たりのナイフ数/カウンター・ナイフ数			7/2	7/2	7/2	7/2	7/2	7/2	7/2	7/2	
オーガー・スピード	min <sup>-1</sup>		29	29	29	29	29	29	16/29	16/29	
ボディ・ベース厚/ホッパー厚	mm		15/6	15/6	15/6	20/8	20/8	20/8	20/8	20/8	
作業位置における空車重量	kg		2970	3040	3160	6400	6660	7150	8310	8390	
標準仕様の制御方法			トラクターの油圧より操作								
標準タイヤのアクスルタイプ			シングルアクスル				ボギーアクスル				
タイヤ・サイズ			400/60-15			445/45R-19.5			295/60R-22.5		
所要トラクター馬力	PS		60	70	80	90	100	110	120	125	
必要流量	ℓ/分 180 バル時		30	30	30	30	30	30	30	30	

各種装備品**										
プログラム式計量装置		○	○	○	○	○	○	○	○	○
第2ディスプレイ		オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション
手動式パーキング・スタンド		○	○	○	—	—	—	—	—	—
油圧式パーキング・スタンド		オプション	オプション	オプション	○	○	○	○	○	○
タイヤ 30×11.5-14.5/ボギーアクセル仕様 通常より120mm車高が低くなります。		—	—	—	オプション	オプション	—	—	—	—
295/60R22.5/ステアリングアクセル仕様		—	—	—	—	—	—	オプション	オプション	オプション
2段ギヤボックス		オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	○	○
点検用はしご		○	○	○	○	○	○	○	○	○
広角PTO		○	○	○	○	○	○	○	オプション	オプション
給餌装置	左右シュート付き		○	○	○	○	○	○	○	○
	右排出コンベア1本(0.8m/1.5m/2.2m)		オプション						—	—
	コンベアスピード調整		オプション						—	—
オーバーフロー防止リング(全高40~60mm増)		オプション								
道路走行用照明		○	○	○	○	○	○	○	○	○
油圧式ブレーキ		○	○	○	○	○	○	○	○	○

\*\*国により標準装備品とオプション品が異なる場合があります。 ○標準仕様 —供給不可  
※上記仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。



油圧カウンターナイフ



アンチオーバーフローリング



2段ギヤボックス



右排出延長コンベア



### 農作業安全のワンポイント(取扱説明書の熟読を)

操作ミスは作業効率を悪くするばかりでなく、事故にもつながりかねません。機械の性能を最大限に発揮させ、安全な作業を行うために、トラクターや作業機に貼付されている安全ラベルや取扱説明書をよく読み、正しい取扱いを心掛けましょう。

### 交通安全宣言

日本ニューホランドの社員は、交通事故や違反で皆様にご迷惑をおかけしないためにも、社速度を厳守します。また、運転中の携帯電話の使用を控えていただきます。

ホームページ <http://www.nh-hft.co.jp/>

新商品情報や中古情報などお役に立つコンテンツが満載

お客様相談室 フリーダイヤル ☎ 0120-43-2151

月曜~金曜(祝祭日除く) 9:00~12:00 13:00~17:00

このカタログに使用されている写真は海外仕様のため、日本仕様とは一部異なる場合があります。



安心を、未来へつなぐ食料自給率1%アップ運動  
**FOOD ACTION NIPPON**

日本ニューホランドはFOOD ACTION NIPPONの推進パートナーです。



**日本ニューホランド株式会社**

お問い合わせ