

NEW HOLLAND T2 T2.800




主要諸元表

商品名		T2.800
型式		T2.800H
区分		小型特殊
駆動方式		4輪駆動
機 体 寸 法	全長 (mm)	4,035
	全幅 (mm)	1,930
	全高 (mm)	2,570
	最低地上高 (mm)	470
機體重量	(kg)	3,450
型式名		V3800-TIEF4
種類		水冷4サイクル4気筒立形ディーゼル
総排気量 (L)		3.769
エンジン	出力/定格回転数 (kW{PS}/rpm)	58.8[80]/2,600
	使用燃料	ディーゼル軽油
	燃料タンク容量 (L)	115
	尿素水タンク容量 (L)	12.9
	バッテリー	31-900 (BCI-CCA)
走行部	タイヤ 前輪	11.2-24
	後輪	13.6-38H
軸距	(mm)	2,250
輪距	前輪 (mm)	1,520 [1,330 - 1,520]
	後輪 (mm)	1,500 [1,300 - 1,900]
クラッチ形式		電子油圧式湿式多板
ブレーキ形式		機械式湿式ディスクブレーキ
かじ取方式		全油圧式パワーステアリング
変速方式		無段変速HMT
変速段数 (段)		無段
走行速度 (km/h)	前進	0.1~32.5
	後進	0.1~27.7
最小旋回半径 (片ブレーキ使用時)		3.2
P T O	回転速度/エンジン回転 速度 (rpm)	正転 589、828、1,170 / 2,600 逆転 523 / 2,600
	軸寸法 (mm)	JIS35(6スプライン)
けん引装置		牽引ヒッチ
作業機昇降装置	制御方式	ポジション・ドラフト・ミックスコントロール
	装着方式	3点リンク JIS2形 (クイックフック式)
	最大揚力 (kN{kgf})	32.4[3,300]
運転免許		大型特殊自動車免許 (農耕用)



■エアサスペンションシート

クッション性の高いエアサスペンションシート装備。快適に作業を行うことができます。

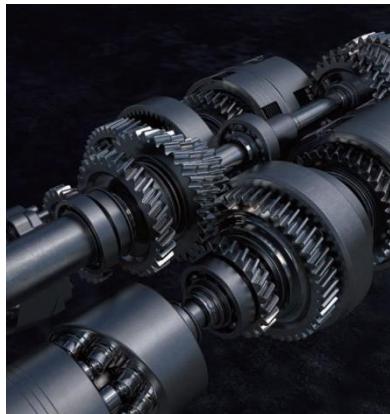

■無段変速トランスミッション

無段変速トランスミッションを採用し、ショックの無いスムーズな変速が可能です。また、きめ細やかに速度を設定でき、作業精度・作業効率の向上に貢献します。



■アームレスト

使用頻度の高い操作装置がアームレストに集中されているため、操作性が高く、作業のわずらわしさを低減します。

日本ニューホランド株式会社

本社: 〒060-0001 北海道札幌市中央区北1条西13丁目4番地

お問い合わせ



農作業安全のワンポイント<取扱説明書の熟読を>

操作ミスは作業効率を悪くするばかりでなく、事故にもつながりかねません。機械の性能を最大限に発揮させ、安全な作業を行うために、トラクターや作業機に貼付されている安全ラベルや取扱説明書をよく読み、正しい取扱いを心掛けましょう。

公道走行について

公道を走行する際は必要な免許を所持し、法令を遵守しましょう。作業機を装着して走行する際は保安基準に適合するように対応し、必要な申請を行いましょう。

ホームページ



Facebook



Instagram



YouTube



お客様相談室 フリーダイヤル 0120-43-2151

月曜～金曜(祝祭日除く) 9:00～12:00 13:00～17:00