

## ロータリー溝堀機

***DMR.20 • DMR.25 • DMR.35 • DMR.25NLF-28°  
DMR.25/BL • DMR.35/BL • DMR25NLF-28°/BL***






# ゲリラ豪雨や転作田の排水対策に有効なロータリー式溝堀機!!



センター掘り



オフセット掘り

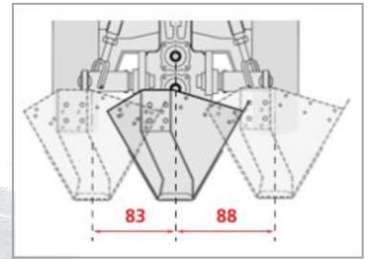

**土を細かくしながら遠くへ！  
確実な排水効果！**

ロータリー式の溝堀機は、土を細かく、かき上げながら遠くに飛ばすため、確実に溝を形成し、排水効果を保ちます。

また、土を分散させるため、そのまま次の作業ができるだけでなく、播種後の作業も可能です。

## ■オプション品

・油圧調整式サイドカバー(DMR.20を除く)  
サイドカバーを油圧で調整することで、掘り取った土の飛距離をキャビン内で調整する事ができます。




・油圧オフセット機構

油圧シリンダーを取り付けることで、キャビン内でオフセットさせる事ができます。



型式	作業方式	適応馬力 (HP)	重量 (kg)	作業速度 (km/h)	溝のサイズ (cm・S°)				オフセット (cm)
					A	B	C	S	
DMR.20	センター掘り	20-40	190	0.8-1.2	60	18	35	30	—
DMR.25		35-50	270		76		50		—
DMR.35		45-55	280		82		58		—
DMR.25NLF-28°	オフセット掘り	35-50	250		43	8	35	28	—
DMR.25/BL		35-50	365		76	18	50	30	右 88 左 83
DMR.35/BL		45-60	435		82				
DMR25NLF-28°/BL		35-50	350	43	8	35	28		



### 農作業安全のワンポイント〈取扱説明書の熟読を〉

操作ミスは作業効率を悪くするばかりでなく、事故にもつながりかねません。機械の性能を最大限に発揮させ、安全な作業を行うために、トラクターや作業機に貼付されている安全ラベルや取扱説明書をよく読み、正しい取扱いを心掛けましょう。



日本ニューホランド株式会社

お問い合わせ

交通安全宣言 日本ニューホランドの社員は、交通事故や違反で皆様にご迷惑をおかけしないためにも、社速度を厳守します。また、業務中の携帯電話の使用を控させていただきます。

ホームページ <http://www.nh-hft.co.jp/>  
新商品情報や中古情報などお役に立つコンテンツが満載

お客様相談室 フリーダイヤル ☎ 0120-43-2151  
月曜～金曜(祝祭日除く) 9:00～12:00 13:00～17:00

このカタログに使用されている写真は海外仕様のため、日本仕様とは一部異なる場合があります。