



グレゴワール ベッソン ディスクハロー

ノルマンディー 250



ノルマンディー250 は作業能率の高さと多くの特徴で
収穫後の刈り株耕起および播種床づくりを実現します。

1. 独立したディスクアーム

- それぞれのエレメントが独立
高速作業でも優れた追従性を発揮
- 障害物にぶつかった時に 15 cm持ち上がる吸収能力
- 熱処理成形アームによる強度および高速作業制度の向上




2. 560 x 6m mディスクを標準装備

- ディスクは3種類から最大の 560 x 6m mを標準装備、様々な条件下で地面にしっかり刺さり、残渣物を処理、作業深度を確保
- 硬化鋼製ディスクは耐用年数が長く、メンテナンス費用を抑えます





3. ゴム製の保護材

- 4つのゴム製保護材によりディスクの作業角度が安定します
- あらゆる条件下でアームを所定の位置に維持できるようにチューブにはフラット面が設けられています
- 耐久性に優れたメンテナンス不要なゴムが衝撃を吸収します

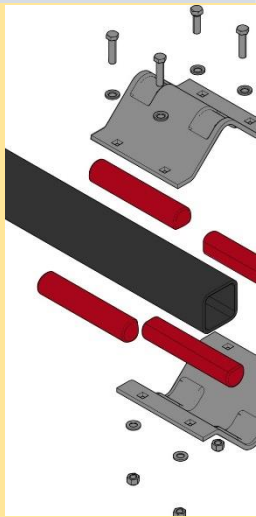

4. 調整

- フロントギヤングとリアギヤングは完璧なオーバーラップ
- ディスクが20%摩耗したら、ディスクギヤングの変更で同じディスク一式で再び作業が可能です

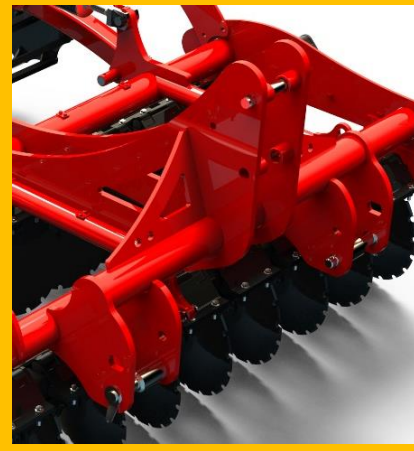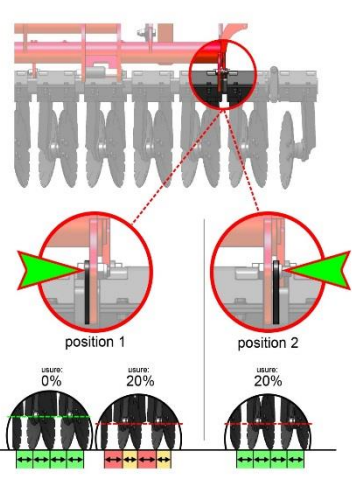

- 多目的で軽量 500mm 径クランブルローラー
- 深度調整は2本のタンバックル
- 油圧調整も標準装備

■ ヒッチは
カテゴリーー 2/3

■ 安全性を考慮シグナルキット装備

■ 仕様諸元

型 式	ディスク径/枚数	作 業 幅/最大深度	適用馬力	重 量
ノルマンディー 250	560mm/20 枚	250 cm/13 cm	90PS 以上	1,400 kg

農作業安全のワンポイント<取扱説明書の熟読を>
 操作ミスは作業効率を悪くするばかりでなく、事故にもつながりかねません。機械の性能を最大限に発揮させ、安全な作業を行うために、トラクターや作業機に貼付されている安全ラベルや取扱説明書をよく読み、正しい取扱いを心掛けましょう。

NEW HOLLAND AGRICULTURE 日本ニューホランド株式会社

お問い合わせ

交通安全宣言 日本ニューホランドの社員は、交通事故や違反で皆様にご迷惑をおかけしないためにも、社速度を厳守します。また、業務中の携帯電話の使用を控させていただきます。

ホームページ <http://www.nh-hft.co.jp/>
 新商品情報や中古情報などお役に立つコンテンツが満載

お客様相談室 フリーダイヤル ☎ 0120-43-2151
 月曜～金曜(祝祭日除く) 9:00～12:00 13:00～17:00

このカタログに使用されている写真は海外仕様のため、日本仕様とは一部異なる場合があります。